

Dymo ラベルキューティコンの使い方



①蓋を開ける

ダイモをお使いいただく上で、分かりにくいダイモテープの交換方法をご説明します。まず、ラベルキューティコンの裏面にあるつまみを指で軽く引き、テープの入っているカバーを開きます。




②蓋を開ける_2

テープの入っているカバーを開きます。後でテープを入れ替える時に、この状態に戻すので、入っている状態を忘れないようにしてください。



③テープを引き抜く

ダイモ本体に入っているテープを優しく引き抜きます。

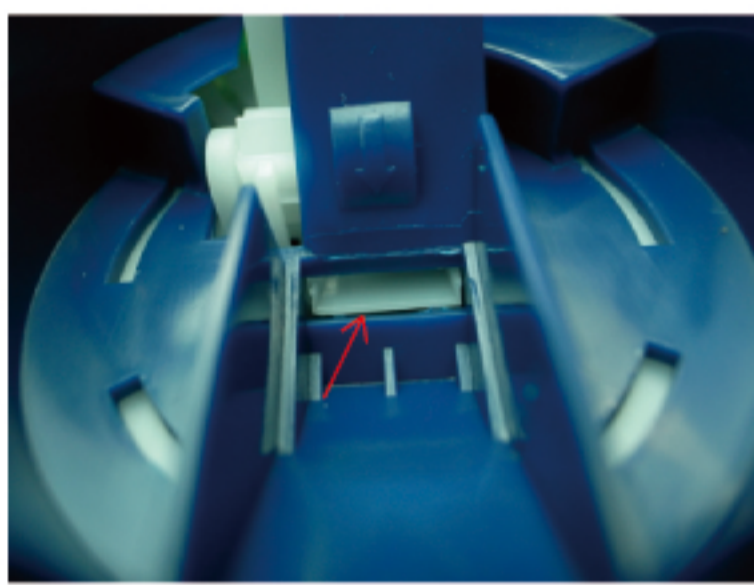

④新しいテープを入れる

テープは図の矢印のレールに差し込みます。



⑤新しいテープを入れる

ダイモラベルキューティコンは9mm幅のダイモテープにのみ対応しています。テープを交換する場合は、矢印の部分にテープの先端を差し込み、指で押さええます。



⑥新しいテープを入れる_2

図のようにテープの先端が押し込めなくなるまで差し込みます。差し込んだら、指で押さえながら、ラベルを打ち出す要領で軽く（ラベルを打ち出すより半分位の握りで）押します。テープが送り出されればOKです。



⑦新しいテープを入れる_3

テープが送り出された事を確認したら、テープのたるみを巻き取り、図のような状態に戻します。




⑧蓋を閉める

カチッとハマるまで、蓋をしっかりとしめます。



⑨更にテープを送り出す

蓋を閉めて、グリップを握りテープを送り出す時と同じように、軽く「カチカチ」と押し、更にテープを送り出します。

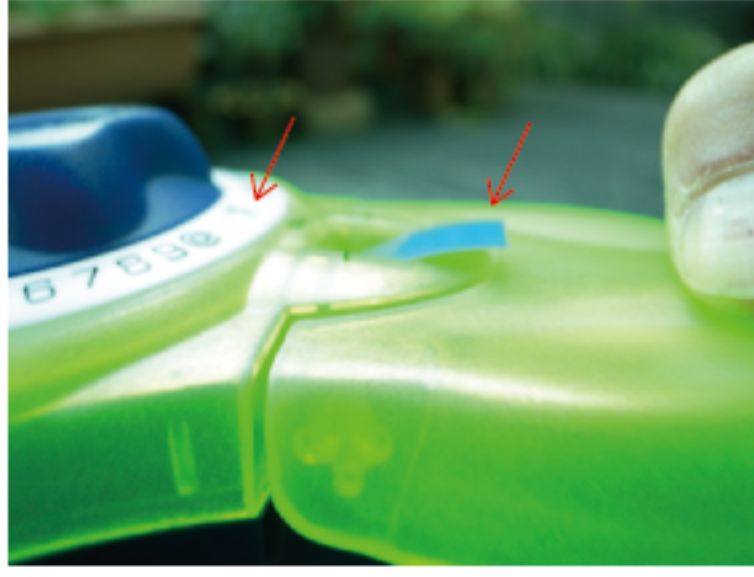

⑩テープを打ち出す

図のようにテープが出てきたら、ダイヤルをハサミの図柄に合わせて強く握ります。余分なテープが切れて、打ち出す準備完了です。