

## DymoM1880 の使い方



### ①テープを入れる

M1880 はダイモシリーズ最小モデルとなっており、テープは本体に収納しません。図のように本体側面からテープを差し込みます。



### ②テープを入れる\_2

側面にテープを差し込んだら、指で押さえながら、ラベルを打ち出す要領で軽く（ラベルを打ち出すより半分位の握りで）押します。テープが送り出されれば OK です。



### ③テープを入れる\_3

更に軽く「カチカチ」と押し、テープを送り出します。テープが出てきたら、ダイヤルをハサミの図柄に合わせて強く握ります。余分なテープが切れて、打ち出す準備完了です。



### ④テープを固定する

M1880 は本体内にテープを収納するスペースはなく、側面に固定します。図のように M1880 の側面についているフックにテープを引っ掛けます。



### ⑤テープを固定する\_2

図のように引っ掛けて固定できれば OK です。




### ⑥文字盤を変える

M1880 は文字盤を変える事ができます。※M1880 シングルは文字盤が1枚しか付属しません。文字盤は図のように、上部のキャップを時計と反対周りに回すと外れます。




### ⑦文字盤を変える\_2

上部のキャップをはずし、文字盤を引き抜きます。

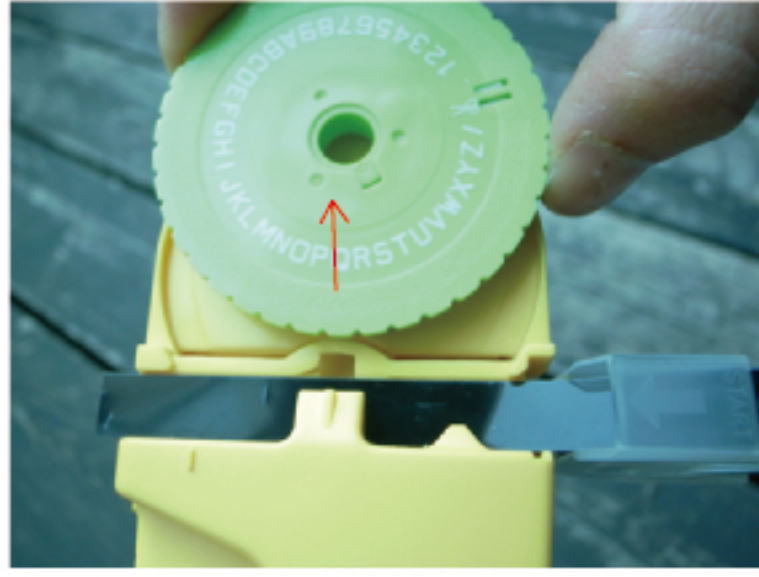

### ⑧文字盤を変える\_3

図のように文字盤をスライドさせて引き抜きます。

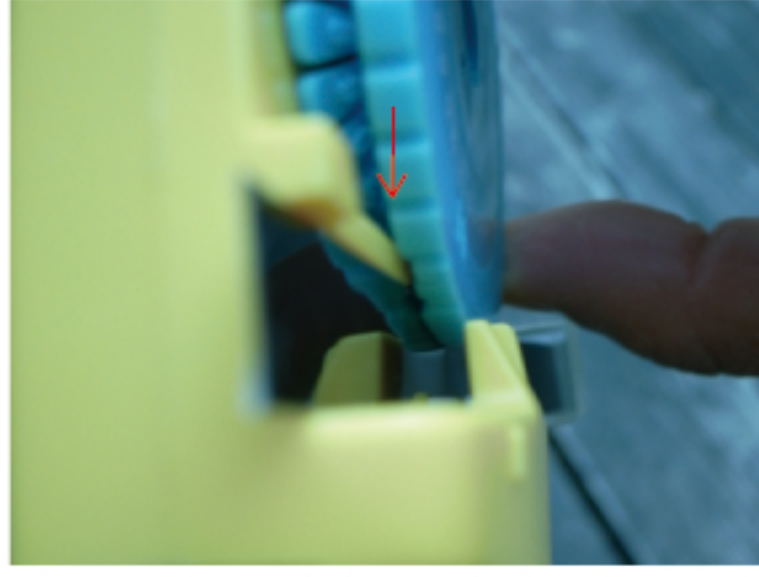

### ⑨文字盤を変える\_4

文字盤を入れ替える場合は、図のように文字盤の溝を、本体側に差し込みます。



### ⑩文字盤を変える\_5

文字盤のセットが完了したら、外した時と同じ要領で、今度は時計回りにキャップを回し固定します。